

TarusTunnel100

APPLICAZIONI

Tunnel e gallerie

ACCESSIBILITÀ



Openable


Apparecchio apribile e rigenerabile (componentistica interna sostituibile) con l'utilizzo di utensili.

TECNOLOGIA OTTICA



Glassed

Sistema ottico a rifrazione composto da single-chip LED, lenti in PMMA garantite 30 anni contro UV e ingiallimento da invecchiamento, recuperatore in alluminio con grado di purezza 99,7% e vetro extra chiaro temperato.

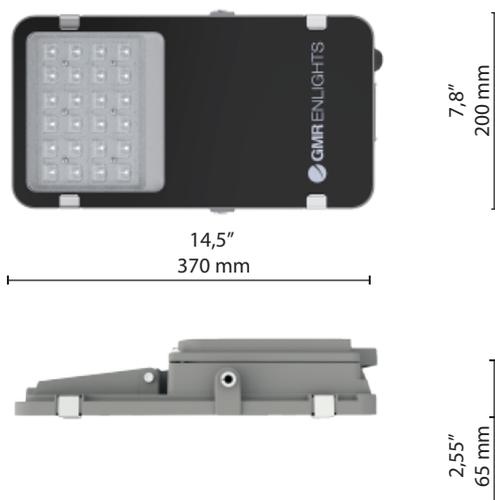

Scala: 1:10

Peso massimo CXS

4,2 Kg

Frontale: 0,07 m²

NORME

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

CERTIFICAZIONI | PROTEZIONE

Conformità



Test in nebbia salina

ISO 9227



Vibration test superato

IEC 60068-2-6



Classi di isolamento



Classi di protezione



Sicurezza fotobiologica



Classe 0 Rischio esente IEC/TR62471

PLUS



CUT OFF



OPTICAL FLEXIBILITY



LOW GLARE



CONFORME



IPEA MINIMA

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

Caratteristiche generali

| | |
|-----------------------------|--|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz tolleranza +/-10% |
| | 120-277V 50/60Hz tolleranza +/-10% |
| Corrente: | 350 mA 525 mA 700 mA (P _{max} = 55W) |
| Fattore di potenza THD: | ≥0.95 <10 % (A pieno carico) |
| Vita stimata (Ta=25°): | > 100.000 h L90B10 @ LED 1050mA |
| Temperatura esercizio (Ta): | T _{min} = -40°C T _{max} = +55°C 700 mA +50°C 1050mA |
| Temperatura di stoccaggio: | -40°C/+80°C |
| Protezioni sovratensioni: | Main surge immunity fino a 10kV |
| Sezionatore: | Optional |
| Funzionalità di serie: | Corrente fissa CLO |
| Dotazione: | Cavo di alimentazione del tipo FG70M106/1kV 2x1.5, spina tipo IEC309 2P+T 230V 16A- IP68 |

Materiali



| | |
|--------------------|---|
| Corpo illuminante: | Pressofusione di alluminio EN1706 |
| Gruppo ottico: | Ottica in PMMA Riflettore in alluminio, purezza 99,7% ossidato e brillantato |
| Schermo: | Vetro ultrachiaro temperato e serigrafato sp. 4 mm |
| Guarnizione: | Silicone rimovibile |
| Pressacavo: | Poliammide PA66 PG16 Ø 14mm MAX IP66 |
| Bulloneria: | Acciaio inox AISI 304 |
| Staffa: | Acciaio inox AISI 304 |
| Colore corpo: | GMR light |
| Colore serigrafia: | RAL 9005 |

SPECIFICHE LED

| | |
|---------------------------|--|
| Dati LED 4.000 K - 700mA: | 340 lm/LED 180 lm/W 25°C [Tj] ≤ 3 step MacAdam |
| Temperatura di colore: | 4.000 K 5.700 K CRI ≥ 70 |

ILLUMINAZIONE PERMANENTE

TT2 P

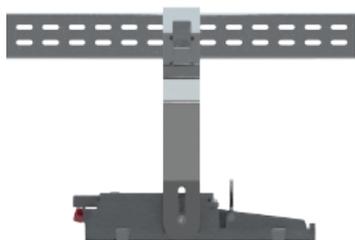

OPTIONAL

Accessori meccanici: Griglia di protezione

Protezione aggiuntiva con dispositivo SPD: SPD con LED di segnalazione CLASSE 1 | CLASSE 2
12kV/kA

Accessori elettrici: Sezionatore con fissacavo | sezione cavi 1.5mm² ÷ 4mm²


Funzionalità su richiesta: DALI-DALI2 | DALI SENSOR

Connettori e prese esterne: NM (Nema Socket) | LM (Lumawise Zhaga Socket)

FOCUS: FISSAGGIO IN GALLERIA (*)

Assi di rotazione per installazione su canale


La versione tunnel di Tarus è stata implementata per garantire sicurezza e affidabilità nell'illuminazione permanente e di rinforzo di tunnel e gallerie. I sistemi di fissaggio sviluppati prevedono la possibilità di regolare l'inclinazione del corpo per compensare eventuali anomalie del supporto.

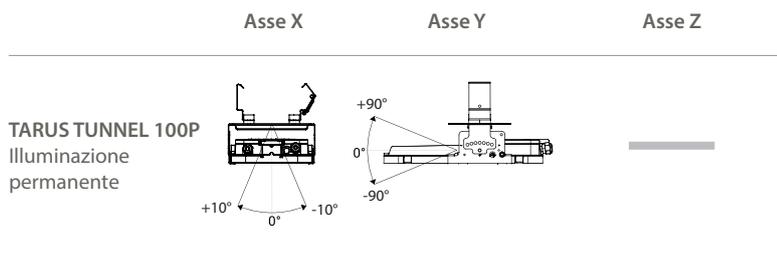


Staffa per l'installazione su canale

A = 75 / 100 mm

B = da 100 a 300 mm




(*) Dimensioni e foratura staffa sono da verificare al momento dell'ordine.

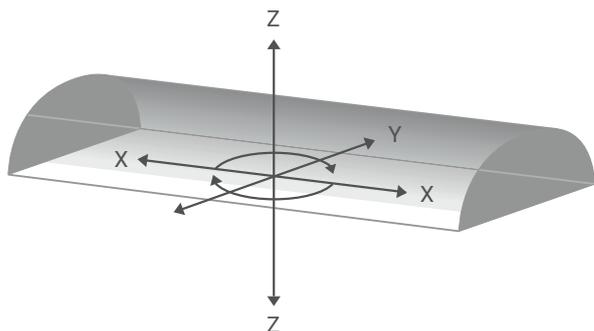

DIREZIONE X

Installazione Centrale





Sezione galleria ad arco




Sezione galleria rettangolare

Installazione Bilaterale




Sezione galleria ad arco




Sezione galleria rettangolare

Installazione Bilaterale a parete




Sezione galleria ad arco



Sezione galleria rettangolare


DIREZIONE Y

Installazione Centrale, Bilaterale e a parete





DIREZIONE Z



Installazione Centrale



Installazione Bilaterale

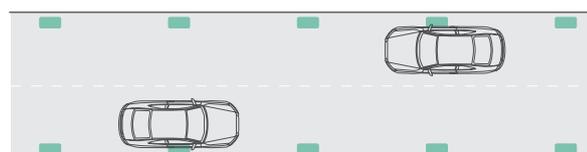


Installazione Bilaterale a parete

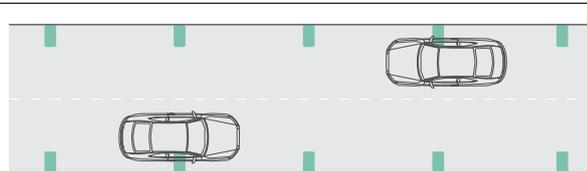


OTTICHE ASIMMETRICHE\\ TIPO 1

1A

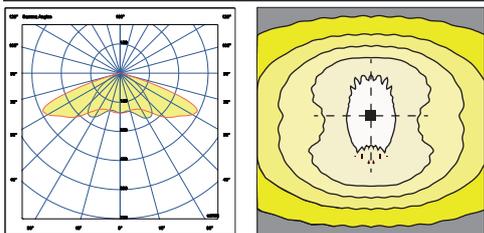


1C

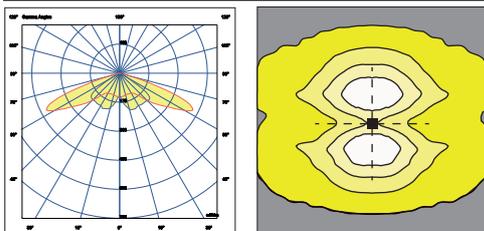


OTTICHE ASIMMETRICHE\\ TIPO 2

2A

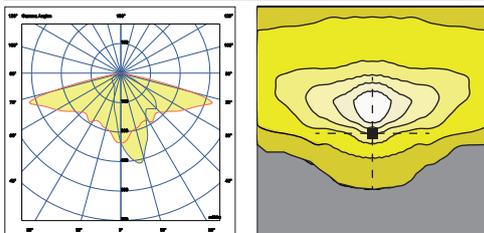


2B

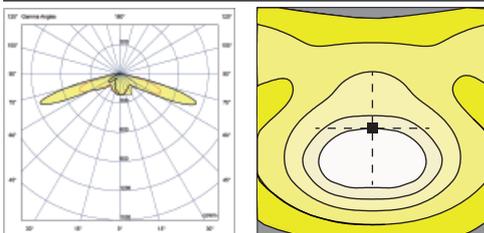


OTTICHE ASIMMETRICHE\\ TIPO 3


3A

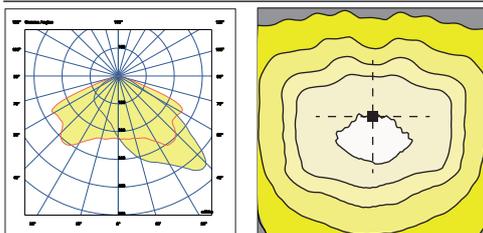


3B

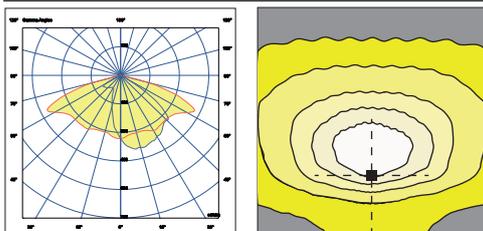


3C

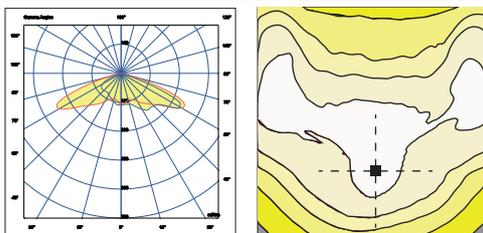


3D

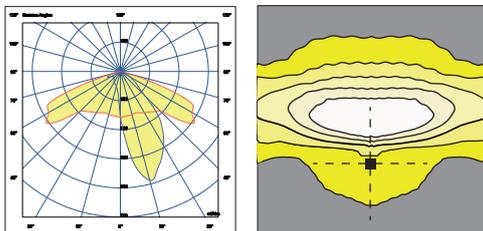

3E

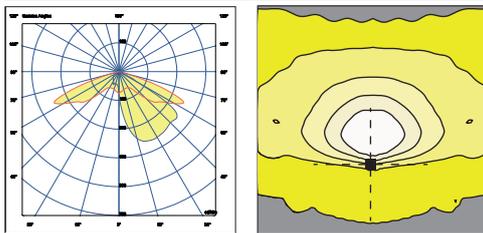


3F

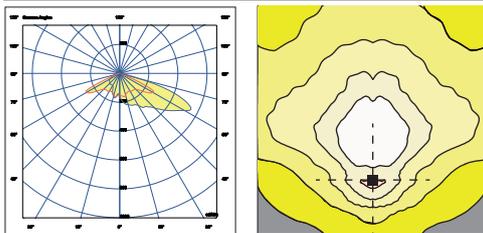


OTTICHE ASIMMETRICHE \ TIPO 3


3G

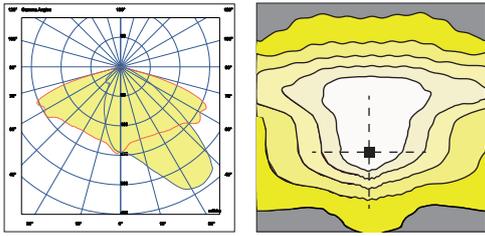


3H

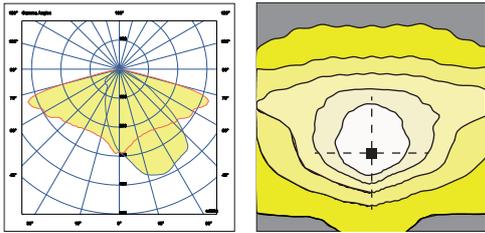

4A

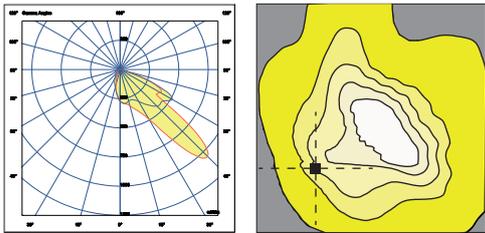


4B

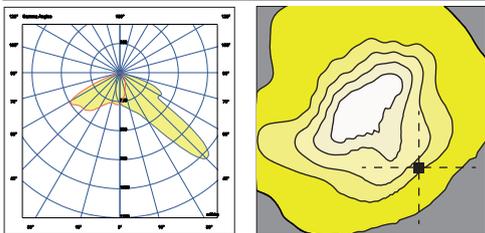


OTTICHE SIMMETRICHE \ TIPO 5

5A

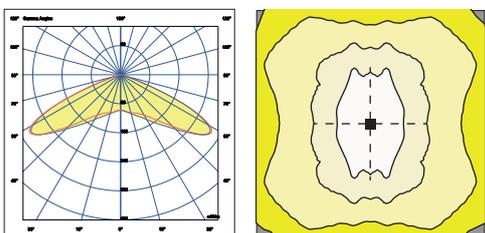


OTTICHE DA PROIEZIONE \ TIPO 11


11A

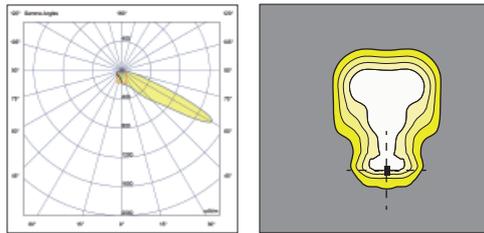


11B

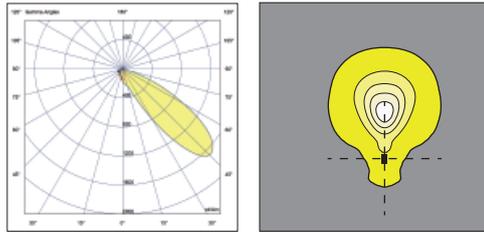

11E

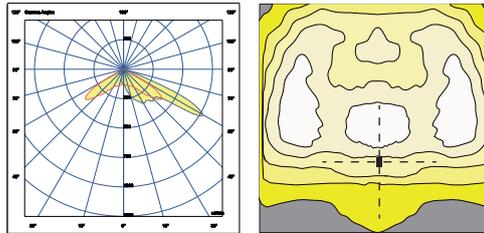

11F

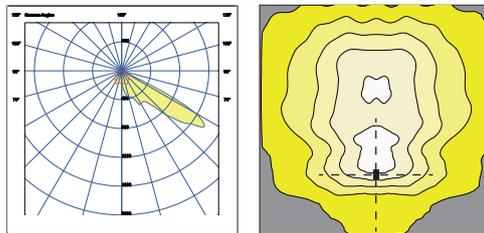

I dati fotometrici nominali sono riferiti alle sole sorgenti LED nella versione standard, ovvero con temperatura di colore 4000 K, indice di resa cromatica CRI 70 min. e temperatura di giunzione t_j pari a 25°C. I dati nominali sono estrapolati dalla scheda tecnica del costruttore.

| Codice LED | (*) I [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
|--|---------------|----------------------|-------------|-------------------|
| GL02  | 350 | 1664 | 9,4 | 178 |
| | 525 | 2375 | 13,2 | 180 |
| | 700 | 3020 | 16,6 | 182 |
| GL04  | 350 | 3328 | 16,2 | 206 |
| | 525 | 4671 | 24,4 | 192 |
| | 700 | 5927 | 33,4 | 178 |
| GL06  | 350 | 4946 | 23,9 | 207 |
| | 525 | 7020 | 36,9 | 190 |
| | 700 | 8822 | 49,5 | 178 |

I dati fotometrici misurati sono riferiti ai corpi illuminanti GMR ENLIGHTS nella versione standard, ovvero con temperatura di colore 4000 K, ottica di tipo 3B e temperatura ambiente pari a 25°C.

GMR ENLIGHTS offre la possibilità di pilotare l'apparecchio con correnti custom (*).

La disponibilità delle funzioni è soggetta alle configurazioni. Per ottenere flussi luminosi ed efficienze del corpo illuminante in caso di tipologia di ottica e/o temperatura di colore e/o indice di resa cromatica diversi dallo standard utilizzare i fattori di conversione riportati nelle tabelle.

| Codice ordine: TT2 P- GLxx | | (*) I [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
|----------------------------|--|---------------|----------------------|-------------|-------------------|
| GL02 | | 350 | 1464 | 11,0 | 133 |
| | | 525 | 2090 | 15,5 | 135 |
| | | 700 | 2658 | 19,5 | 136 |
| GL04 | | 350 | 2929 | 19,0 | 154 |
| | | 525 | 4110 | 28,0 | 147 |
| | | 700 | 5216 | 37,5 | 139 |
| GL06 | | 350 | 4352 | 27,5 | 158 |
| | | 525 | 6177 | 41,0 | 151 |
| | | 700 | 7764 | 55,0 | 141 |

FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE DELL'OTTICA

| Tipo di ottica | Moltiplicatore flusso |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1A 11C | 1 |
| 1B 1C 1D 2A 2B | 0,99 |
| 3A 3C 3D 3E 3F 3G 3H | 0,99 |
| 4A 4B | 0,98 |
| 5A 11D | 1,01 |
| 11A 11B | 1,00 |

FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE AL Tk

| Tk [K] | Moltiplicatore flusso |
|--------|--------------------------|
| 3.000 | 0,94 |
| 5.700 | 1,01 |

FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE AL CRI

| CRI (resa cromatica) | Moltiplicatore flusso |
|----------------------|--------------------------|
| 70 | 1,00 |
| 80 | 0,93 |

(*) Verificare la disponibilità dell'ottica a pagina: Sistemi ottici disponibili.

(**) Verificare la disponibilità della temperatura di colore a pagina: Dati tecnici.

Funzionalità

Funzionalità di serie

Corrente fissa

Il corpo illuminante è preimpostato in fabbrica con una corrente di pilotaggio fissa tra quelle standard indicate nelle tabelle di pagina 3. E' possibile impostare altre correnti su richiesta del cliente (custom).

Mezzanotte virtuale | Dimmerazione automatica del flusso luminoso

Il driver viene programmato per dimmerare automaticamente l'emissione luminosa in funzione dell'orario. Come previsto dalle norme, la massima emissione viene concentrata nelle prime e nelle ultime ore di accensione del corpo illuminante, statisticamente più trafficate, per poi diminuire nelle ore centrali del periodo di accensione. La regolazione avviene tramite un processo di auto-apprendimento dell'apparecchio, che determina il punto di mezzo tra l'istante di accensione e quello di spegnimento. Questo momento, definito "mezzanotte virtuale", costituisce il punto di riferimento per applicare la riduzione dell'emissione luminosa secondo il profilo desiderato. Possiamo gestire fino a 8h di programmazione attorno alla mezzanotte virtuale e fino a 5 step di dimmerazione. La regolazione dell'emissione luminosa si aggiorna quindi automaticamente, adattandosi alla durata della notte nell'arco dell'anno e tenendo sempre come riferimento i parametri preimpostati relativi al punto centrale tra accensione e spegnimento.

CLO | Compensazione del flusso luminoso

I LED sono soggetti ad un processo di decadimento prestazionale dovuto all'utilizzo. La diminuzione delle prestazioni può essere compensata tramite un aumento graduale della corrente di pilotaggio per tutto il periodo di vita impostata, ottenendo così un aumento graduale del flusso luminoso in uscita che compensa proporzionalmente quello decaduto naturalmente.

Funzionalità su richiesta

DALI - DALI2 | Sistema di controllo e monitoraggio

Su richiesta il corpo illuminante può essere equipaggiato con interfaccia di comunicazione DALI2. Questo protocollo prevede la possibilità di controllo e monitoraggio del corpo illuminante tramite bus di controllo dali.

DALI SENSOR (D4i)

Su richiesta il corpo illuminante può essere equipaggiato con alimentatore certificato D4i. Questa soluzione è l'ideale ove siano richiesti sensori e/o controlli di tipo wireless. Il sistema nasce per l'integrazione di sistema e nella direzione delle smart cities. Previsti protocollo DALI2 + alimentazione ausiliaria AUX per l'alimentazione di dispositivi e sensori. Questo sistema viene usualmente richiesto in accoppiata con la socket Zhaga Lumawise.

LINESWITCH

Questa funzionalità, grazie a un filo conduttore addizionale sulla linea di alimentazione di illuminazione pubblica, permette di poter dimmerare l'impianto a un livello stabilito. Grazie ad esempio a un timer centralizzato è possibile cambiare lo stato da 100% a ad esempio il 50%, e viceversa.

AMPDIM

Questa funzionalità permette la dimmerazione di una linea di illuminazione pubblica attraverso la stessa linea di alimentazione pilotata da un regolatore di flusso a monte. Per questa funzionalità il regolatore di flusso deve lavorare in modulazione di ampiezza.

Connettori e prese esterne su richiesta

NEMA | Nema Socket (7 PIN)


Il Nema Socket è un connettore/presa a 7 PIN, IP66, che viene montato sul corpo illuminante per renderlo interfacciabile con i dispositivi e telecomandi compatibili NEMA, ANSI C136.41. Tali dispositivi possono essere installati contestualmente o in una fase successiva all'installazione del corpo illuminante. La socket NEMA prevede la possibilità di interruzione dell'alimentazione, e l'interfacciamento con bus DALI e/o 1-10V. Compatibile con dispositivi quali "nodi punto-punto wireless" oppure "sensori crepuscolari" e altri.

ZHAGA | Lumawise Zhaga Socket (4 PIN)


Il Lumawise Zhaga Socket 4 PIN è un connettore/presa a 4 PIN, IP66, piccolo e compatto, che maggiormente si sposa col design dei corpi illuminanti di GMR ENLIGHTS. La predisposizione con socket ZHAGA lumawise permette di installare i dispositivi, sensori, telecomandi ZHAGA sia contestualmente all'installazione che in una fase successiva. Questa socket è solitamente richiesta in accoppiata alla funzionalità DALI SENSOR, che prevede il protocollo di comunicazione DALI2 / D4i oltre a un'alimentazione ausiliaria di 12/24V per l'alimentazione dei sensori. Compatibile con soluzioni per il controllo punto punto wireless e le applicazioni SMART CITIES, per il controllo e monitoraggio dell'infrastruttura di illuminazione pubblica.

Telecontrolli di terze parti presenti sul mercato

I corpi illuminanti GMR ENLIGHTS, sono compatibili con la maggior parte dei telecomandi di terze parti, sistemi a onde convogliate, sistemi a filo (bus), sistemi wireless.

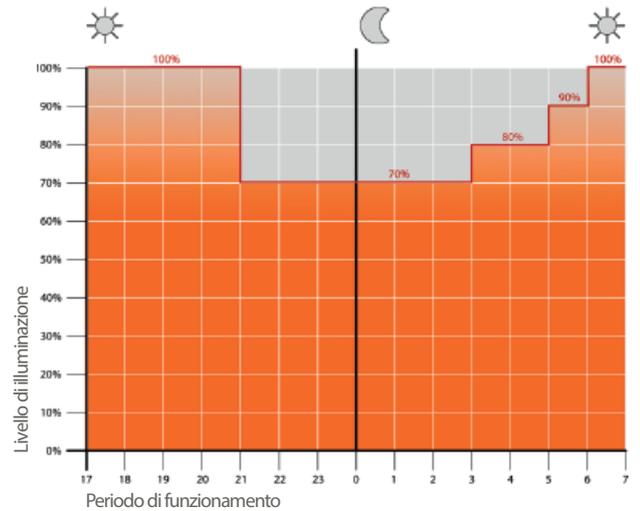


Esempio di regolazione a 4 step con mezzanotte virtuale

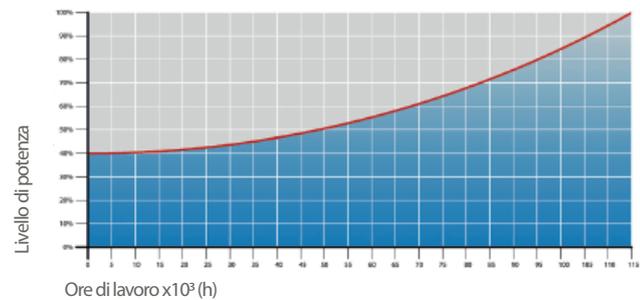

CLO | Compensazione del flusso luminoso

Nema Socket 7 PIN (A) e tappo IP66 di chiusura (B)

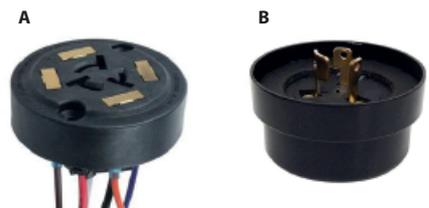

Lumawise Zhaga Socket 4 PIN (C) e tappo IP66 di chiusura (D)



Esempio di applicazione Lumawise Zhaga



Cicli di protezione

GMR ENLIGHTS lavora con ghisa, acciaio e alluminio. I materiali sono selezionati e trattati per massimizzare performance e qualità.

ACCIAIO ZINCATO

Protezioni delle superfici in acciaio zincato per pali

La protezione di elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le seguenti fasi:

- Microsabbiatura;
- Applicazione di uno strato di fondo epossidico con successive fasi di: Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
- Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di: Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
- Imballo dopo almeno 24 ore di essicamento e temperatura ambiente.

Protezioni delle superfici in acciaio zincato per mensole e pastorali

La protezione degli elementi in acciaio zincato è ottenuta attraverso le seguenti fasi:

- Microsabbiatura;
- Fosfodecapaggio a pH compreso tra 1.5 e 3;
- Risciacquo con acqua demineralizzata;
- Applicazione di uno strato di fondo a polvere;
- Cottura in forno;
- Applicazione di finale a polvere;
- Cottura in forno del finale a polvere a 180°;
- Raffreddamento.

Protezioni delle superfici in ghisa per basamenti

La protezione degli elementi in ghisa si ottiene attraverso i seguenti trattamenti:

- Micropallinatura superficiale;
- Zincatura con zincante monocomponente ad immersione, con successive fasi di: Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
- Applicazione di uno strato di primer epossidico-micaceo con successive fasi di: Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
- Applicazione di uno strato di smalto acrilico con successive fasi di: Appassimento > Essicamento > Raffreddamento;
- Imballo dopo almeno 24 ore di essicamento e temperatura ambiente.

GHISA

PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO

Protezioni delle superfici in pressofusione di alluminio per corpi illuminanti, punte, collari, mensole e pastorali

Corpi illuminanti, mensole, pastorali e accessori in pressofusione sono sottoposti ad un ciclo di verniciatura a polvere, che assicura una barriera alla corrosione delle parti metalliche e rende l'aspetto del prodotto finito conforme alle specifiche progettuali, in termini di rugosità superficiale, colore riflettanza. Il ciclo è strutturato nei passaggi descritti di seguito:

- Microsabbiatura;
- Decapaggio a caldo in soluzione fosfosgrassante a base di zinco;
- Processo specifico per la preparazione delle superfici prima della verniciatura;
- Lavaggio con acqua;
- Risciacquo con acqua demineralizzata e successiva asciugatura;
- Applicazione di fondo a polvere e successiva cottura del fondo in forno a 180°;
- Applicazione di polvere a finire utilizzando un prodotto High Durability e cottura finale in forno a 180°.



Test nebbia salina

L'elevata qualità di questi trattamenti è confermata da test in nebbia salina, eseguito in accordo con la normativa ISO 9227:2017 Neutral Salt Spray test (NSS). Il test è stato eseguito per 8.000 ore a 35°C e comprovato da test report rilasciato.



GMR ENLIGHTS s.r.l.

Sede legale:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Sede amministrativa e operativa:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611
F +39 0543 449111

italia@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com