
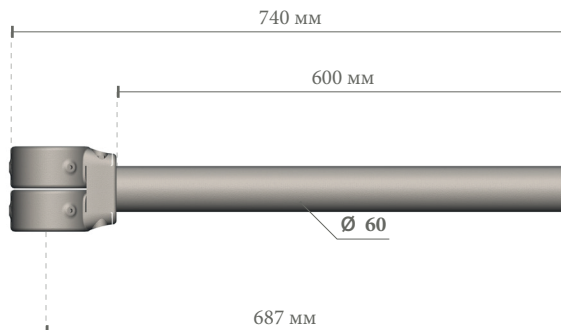


# Steel Line Straight small B pole arm

Артикул: SIM S B

- Однорожковый SIM S B\_01
- Двухрожковый SIM S B\_02

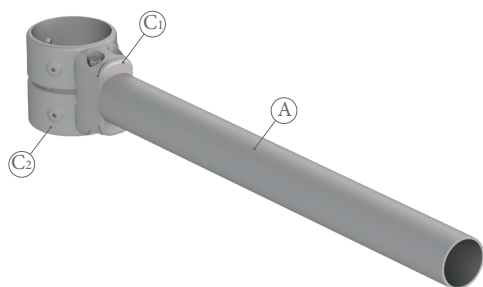

На изображениях кронштейн с крепёжными хомутами Ø 89 для установки на опоры Steel Black. Для установки на опоры Steel Red или Steel Green кронштейн оснащён хомутами Ø 79, которые изображены внизу.

Масштаб: 1:10

Кронштейн для установки светильников с консольным креплением. Подходит для опор высотой 7-8-9-10 м. Предлагается в четырёх версиях - однорожковый, двухрожковый, трёхрожковый и четырёхрожковый, для опор Steel Black и Steel Red, и однорожковый для опор Steel Green. Кронштейн оснащён деталями для установки на опору.

## Геометрические и механические характеристики(\*)


Вертикальный размер:	-
Горизонтальный размер:	600 мм (без хомута)
Масса:	3,0 кг (без хомута)
Вылет:	687 мм (Ø89 хомут)

(\*): Однорожковый кронштейн

## Материалы | Цвет

Кронштейн (A):	Сталь S235   EN 10083-1
Соединительный хомут (C1):	Сталь C30   EN 10083-1
Хомут (C2):	Сталь C40   EN 10083-1
Декоративный элемент (D):	Литой под давлением алюминий   EN 1706
Крепёжные детали:	Нержавеющая сталь AISI 304
Цвет:	Light grey

## Хомуты (C2) Масштаб: 1:10

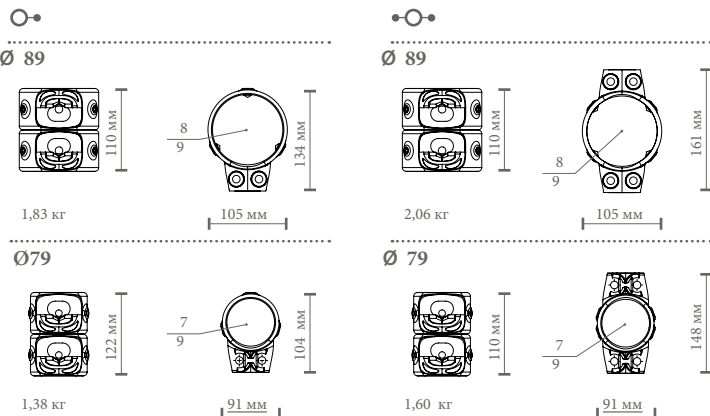

## Защитная обработка

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

### Защита опор с поверхностью из оцинкованной стали

Защита элементов из оцинкованной стали достигается с помощью следующих процедур:

- Пескоструйная очистка;
- Нанесение слоя эпоксидной грунтовки, с последующей: Естественной сушкой > Конвективной сушкой > Охлаждением;
- Нанесение слоя акриловой эмали, после чего повторная: Естественная сушка > Конвективная сушка > Охлаждение;
- Упаковка производится не раньше, чем через 24 часа сушки при комнатной температуре.

### Защита кронштейнов с поверхностью из оцинкованной стали

Защита элементов их оцинкованной стали достигается с помощью следующих процедур:

- Пескоструйная очистка;
- Травление в растворе фосфорной кислоты с pH в пределах 1,5 и 3;
- Промывка деминерализованной водой;
- Нанесение первого слоя порошковой краски;
- Полимеризация;
- Нанесение верхнего слоя порошковой краски;
- Полимеризация верхнего слоя порошковой краски при 180°;
- Охлаждение.

ЧУГУН

### Защита чугунной поверхности цоколей опор освещения

Защита чугунных элементов осуществляется с помощью следующих обработок:

- Дробеструйная очистка;
- Горячее цинкование в однокомпонентном цинковом составе, после чего производится: Естественная сушка > Конвективная сушка > Охлаждение;
- Нанесение слоя эпоксидной слюдосодержащей грунтовки, после чего повторная: Естественная сушка > Конвективная сушка > Охлаждение;
- Нанесение слоя акриловой эмали, с последующей: Естественной сушкой > Конвективной сушкой > Охлаждением;
- Упаковка производится не раньше, чем через 24 часа сушки при комнатной температуре.

ЛИТОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЙ

### Защита светильников, наконечников, ободков и кронштейнов с поверхностью из литого под давлением алюминия

Светильники, кронштейны и аксессуары из литого под давлением алюминия подвергаются циклу порошковой покраски, что обеспечивает защиту металлических деталей от коррозии, а также позволяет достичь проектных требований к внешнему виду изделия, таких как текстура, цвет и коэффициент отражения поверхности. Эта процедура состоит из нижеописанных этапов:

- Пескоструйная очистка;
- Погружение в ванну с раствором на основе солей цинка для одновременного обезжиривания и фосфатирования;
- Специальный процесс подготовки поверхностей перед покраской;
- Промывка водой;
- Промывка деминерализованной водой и последующая сушка;
- Нанесение первого слоя порошковой краски и полимеризация при 180°;
- Нанесение верхнего слоя порошковой краски, которая гарантирует высокую долговечность покрытия, и полимеризация при 180°.



### Испытания на воздействие соляного тумана | FLORIDA TEST

Высокое качество защитной обработки подтверждено испытаниями соляным туманом (в течение не менее 2500 часов) и прохождением самых строгих тестов международного уровня, в первую очередь FLORIDA TEST.

Испытания соляным туманом производятся в соответствии со стандартом ISO 9227:2017 Neutral Salt Spray test (NSS).


**GMR ENLIGHTS s.r.l.**

Головной офис:  
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Административный и оперативный офис:  
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611  
Ф +39 0543 449111

sales@gmrenlights.com  
www.gmrenlights.com