

Steel Red Pole 030 035 040

Технические характеристики


Круглоконическая опора из стали S235. Подходит для установки венчающих светильников на хомуты или хвостовик.

STEEL RED POLE 030

↑ мм 3.000

Фланцевая
SRP030_F
kg 21 кг

Прямостоечная
SRP030_M
kg 24 кг

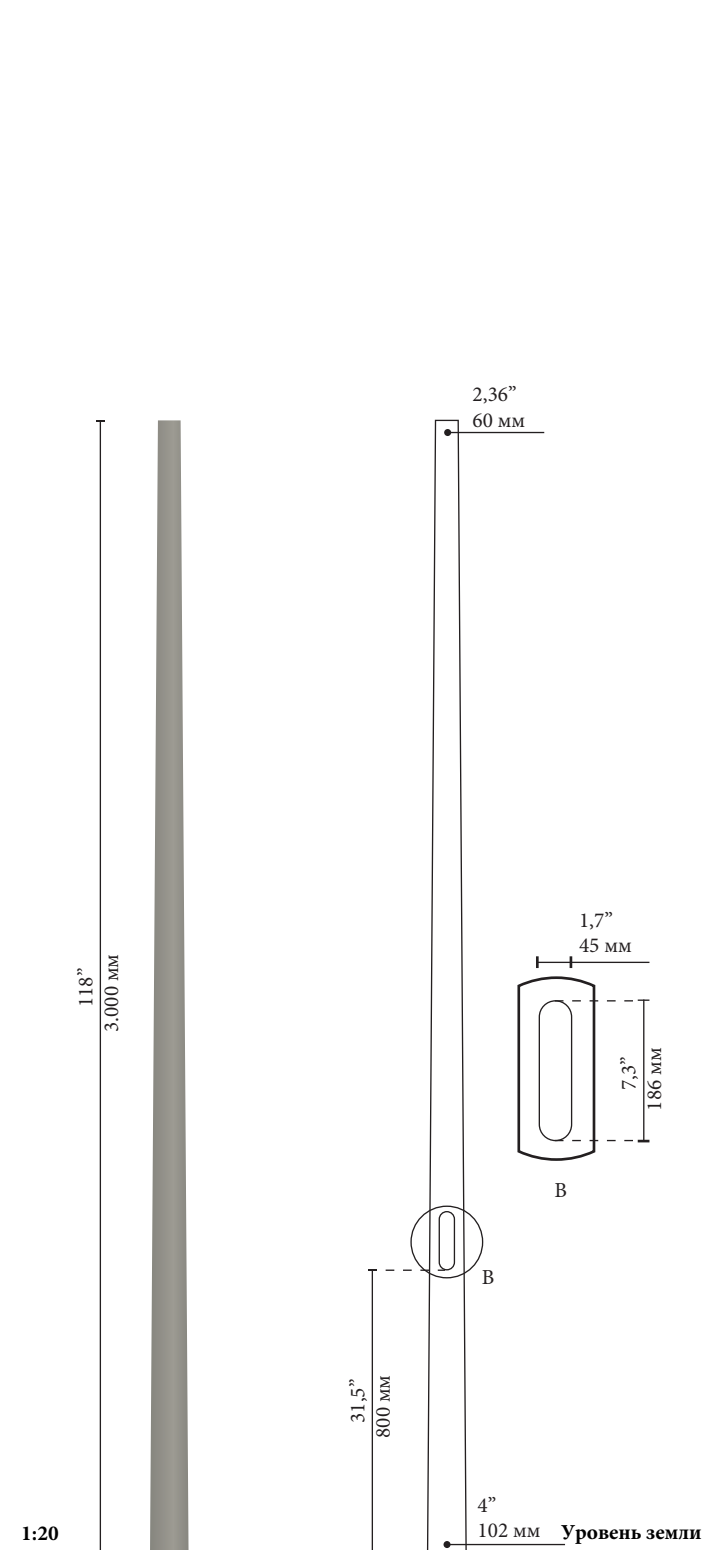


STEEL RED POLE 035

↑ мм 3.500

Фланцевая
SRP035_F
kg 23 кг

Прямостоечная
SRP035_M
kg 26 кг

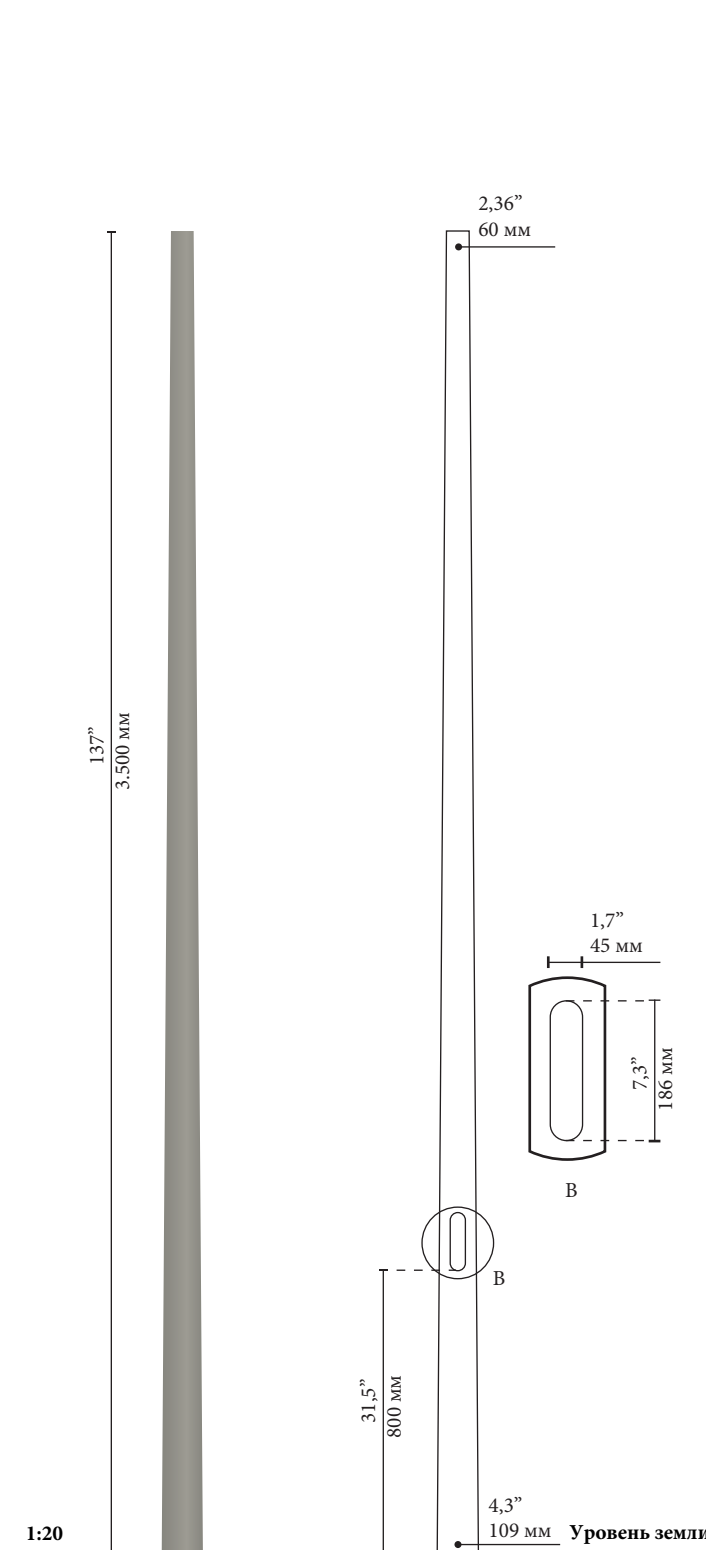


STEEL RED POLE 040

↑ мм *4.000

Фланцевая
SRP040_F
kg 25 кг

Прямостоечная
SRP040_M
kg 28 кг

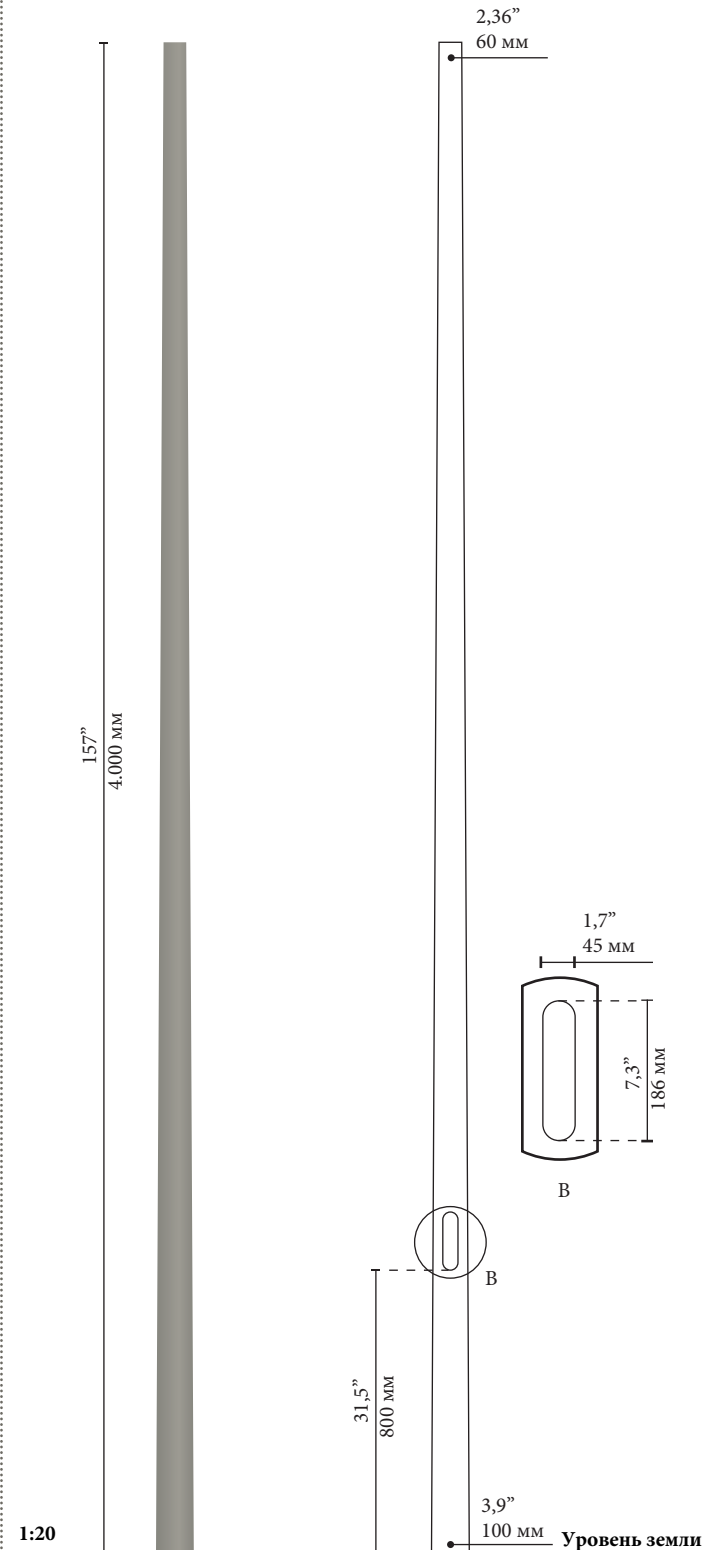

Материалы | Цвет

Опора: Сталь S235 - горячее цинкование | UNI EN 10219 - EN1461

Цвет: GMR Light


Клеммная колодка 4x16 мм²

Плоская дверца




Установочные системы

⊕ Фланцевая

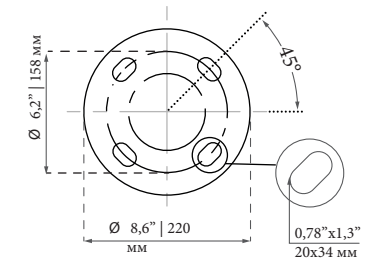

⊖ Прямостоечная

В комплект входит защитная термоусаживаемая трубка

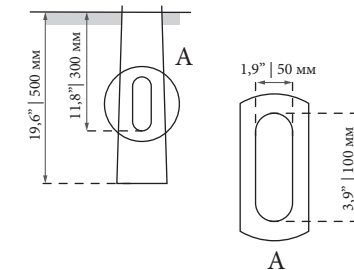


Steel Red Pole 030 035 040


Возможные комбинации

Возможные комбинации для опор, представленных в этом техническом паспорте.


Венчающие светильники



Orn 400



Orn 500




Orn 600




Izar 400




Izar 500




laFoglia small




laFoglia medium




laFoglia large




Hulla




Esa




Vesta B small




Vesta B large




Virgo B 400




Virgo B 500



Vesta C



Virgo C 400



Virgo C 500

Защитная обработка

GMR ENLIGHTS применяет в работе чугун, сталь и алюминий. Материалы подбираются и обрабатываются так, чтобы максимально оптимизировать эксплуатационные характеристики и качество продукции.

Защита опор с поверхностью из оцинкованной стали

Защита элементов из оцинкованной стали достигается с помощью следующих процедур:

- Пескоструйная очистка;
- Нанесение слоя эпоксидной грунтовки, с последующей: Естественной сушкой > Конвективной сушкой > Охлаждением;
- Нанесение слоя акриловой эмали, после чего повторная: Естественная сушка > Конвективная сушка > Охлаждение;
- Упаковка производится не раньше, чем через 24 часа сушки при комнатной температуре.

Защита кронштейнов с поверхностью из оцинкованной стали

Защита элементов из оцинкованной стали достигается с помощью следующих процедур:

- Пескоструйная очистка;
- Травление в растворе фосфорной кислоты с pH в пределах 1,5 и 3;
- Промывка деминерализованной водой;
- Нанесение первого слоя порошковой краски;
- Полимеризация;
- Нанесение верхнего слоя порошковой краски;
- Полимеризация верхнего слоя порошковой краски при 180°;
- Охлаждение.

Защита чугунной поверхности цоколей опор освещения

Защита чугунных элементов осуществляется с помощью следующих обработок:

- Дробеструйная очистка;
- Горячее цинкование в однокомпонентном цинковом составе, после чего производится: Естественная сушка > Конвективная сушка > Охлаждение;
- Нанесение слоя эпоксидной гликолевой грунтовки, после чего повторная: Естественная сушка > Конвективная сушка > Охлаждение;
- Нанесение слоя акриловой эмали, с последующей: Естественной сушкой > Конвективной сушкой > Охлаждением;
- Упаковка производится не раньше, чем через 24 часа сушки при комнатной температуре.

Защита светильников, наконечников, ободков и кронштейнов с поверхностью из литого под давлением алюминия

Светильники, кронштейны и аксессуары из литого под давлением алюминия подвергаются циклу порошковой покраски, что обеспечивает защиту металлических деталей от коррозии, а также позволяет достичь проектных требований к внешнему виду изделия, таких как текстура, цвет и коэффициент отражения поверхности. Эта процедура состоит из нижеописанных этапов:

- Пескоструйная очистка;
- Погружение в ванну с раствором на основе солей цинка для одновременного обезжиривания и фосфатирования;
- Специальный процесс подготовки поверхностей перед покраской;
- Промывка водой;
- Промывка деминерализованной водой и последующая сушка;
- Нанесение первого слоя порошковой краски и полимеризация при 180°;
- Нанесение верхнего слоя порошковой краски, которая гарантирует высокую долговечность покрытия, и полимеризация при 180°.

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

ЧУГУН

ЛИТОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЙ



Испытания на воздействие соляного тумана | FLORIDA TEST

Высокое качество защитной обработки подтверждено испытаниями соляным туманом, произведенными в соответствии со стандартом ISO 9227:2017 Neutral Salt Spray test (NSS).

Испытания проводились в течение 8000 часов при 35°C и были отражены в выданном отчете.



GMR ENLIGHTS s.r.l.

Головной офис:
Strada Provinciale Specchia - Alessano, 68 • 73040 (LE)

Административный и оперативный офис:
Via Grande n°226 • 47032 Bertinoro (FC)

T +39 0543 462611
Ф +39 0543 449111

sales@gmrenlights.com
www.gmrenlights.com